Otter Motorsprøyte, med El-start

Produktnummer: RO7066EL

Kompakt og lett - Otter Motorsprøyte



Motor:
Briggs & Stratton Vanguard, 18 hk.
2-sylindret, 4-takts bensinmotor.
Elektrisk starter med batteri.
Bensintank: 8,5 liter.
Blyholdig eller blyfri bensin (min. 85 oktan).

Pumpe:
Rosenbauer ett-trinns sentrifugalpumpe.
Korrosjonsbestandig lettmetall.
Pumpeaksling i rustfritt stål.
Vedlikeholdsfri keramisk glideringstetning.
Pumpehus egnet for trykkforsterkning.

Evakuering:
Håndoperert stempelpumpe.
Evakuerer ned til 7,5 m sugehøyde.


Tilkoplinger og instrumenter:
Sugeinngang: Storz B, sil.
Trykkutgang: 1 stk. 2 1/2” rattventil
med NOR lås 1.
Oljevakt/oljetrykkslampe, tappekran
Start-/stoppbryter med nøkkel.
Manometer 0-25 bar.

Dimensjoner og vekt:
Bæreramme i aluminium med
4 utsvingbare håndtak .
Lengde: 510 mm
Bredde: 560 mm
Høyde: 630 mm
Vekt (tørr): 63 kg
Vekt m/bensin (driftsklar): 71 kg

Kapasiteter:
Maks pumpeytelse:
1100 l/min. ved 1,5 m sugehøyde
Ytelser ved 3 m sugehøyde:
800 l/min. ved 5 bar.
500 l/min. ved 6 bar
Maks trykk ca. 8 bar.
Maks sugehøyde 7,5 m.

Bilder kan vise utstyr som ikke er inkludert i standardutgaven, men som kan leveres mot tillegg.

Kapasitetskurve Otter - 3m sugehøyde

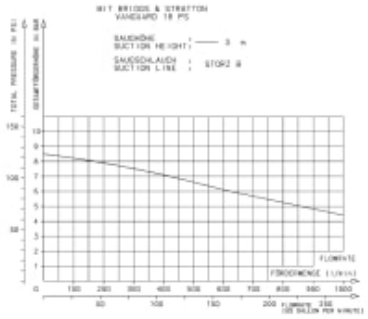

Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=RO7066EL