

# Otter Motorsprøyte, med EI-start

Produktnummer: RO7066EL

Kompakt og lett - Otter Motorsprøyte

## Motor:

Briggs & Stratton Vanguard, 18 hk.  
2-sylindret, 4-takts bensinmotor.  
Elektrisk starter med batteri.  
Bensintank: 8,5 liter.  
Blyholdig eller blyfri bensin (min. 85 oktan).

## Pumpe:

Rosenbauer ett-trinns sentrifugalpumpe.  
Korrosjonsbestandig lettmetall.  
Pumpeaksling i rustfritt stål.  
Vedlikeholdsfri keramisk glideringstetning.  
Pumpehus egnet for trykkforsterkning.

## Evakuering:

Håndoperert stempelpumpe.  
Evakuerer ned til 7,5 m sugehøyde.

## Tilkoplinger og instrumenter:

Sugeinngang: Storz B, sil.  
Trykkutgang: 1 stk. 2 1/2" rattventil  
med NOR lås 1.  
Oljevakt/oljetrykkslampe, tappekran  
Start-/stoppbryter med nøkkel.  
Manometer 0-25 bar.

## Dimensjoner og vekt:

Bæreramme i aluminium med  
4 utsvingbare håndtak .  
Lengde: 510 mm  
Bredde: 560 mm  
Høyde: 630 mm  
Vekt (tørr): 63 kg  
Vekt m/bensin (driftsklar): 71 kg


## Kapasiteter:

Maks pumpeytelse:  
1100 l/min. ved 1,5 m sugehøyde  
Ytelser ved 3 m sugehøyde:  
800 l/min. ved 5 bar.  
500 l/min. ved 6 bar  
Maks trykk ca. 8 bar.  
Maks sugehøyde 7,5 m.



Bilder kan vise utstyr som ikke er inkludert i standardutgaven, men som kan leveres mot tillegg.

### Kapasitetskurve Otter - 3m sugehøyde

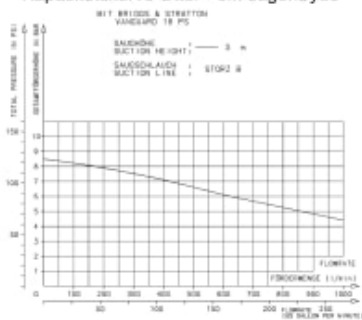

## Kontakt

Egenes Branneteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)

[www.egenes.as](http://www.egenes.as)

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=RO7066EL>