Vi gratulerer Ofoten Brann IKS med ny spennende tankbrannbil med 16,5 meter slokkearm

Produktnummer: 14419



Ofoten Brann IKS ble fasinert av brannbilen med slokkearm vi leverte til Nikkelverket i Kristiansand for et par år siden. I Ofoten hadde de bruk for ny tankbil og de hadde planer om en ny manskapsbil: kunne de to tingene kombineres? Kunne man montere slokkearm på en slik kombinert bil? Vi tok utfordringen og utviklet konseptet til det resultatet som er vist her.

Modig og fremtidsrettet avgjørelse fra et kommunalt brannvesen hvor man tar HMS på alvor. Her kan brannmannskapene slokke en takbrann uten å måtte risikere helsa ved å gå opp i høyden og i røyken. Jobben forenkles ved bruk av Rosenbauer Stinger slokkearm, den første hos et kommunalt brannvesen i Norge.

Slokkearmen har en rekkevidde på 16,5 meter og er utstyrt med et hydraulisk slokkespyd som kan trenge over 50 cm gjennom vegger og tak for å slokke innvendig fra utsiden. Via det varmesøkende kameraet kan man nede på fjernkontrollen "se" hvor varmen befinner seg og slokke direkte på det varmeste punktet.

Bilen er i tillegg til slokkearmen levert med 7500 liters vanntank, 300 liters skumtank og en Rosenbauer N35 brannpumpe med en ytelse på 3500 l/min og med Conti CAFS 800 skumanlegg. Brannbilen er bygget på et Scania P450 6x4*4 chassis med Euro 6 motor.

Slokkearm (inklusive pumpeanlegg) kan betjenes med trådløs fjernkontroll og er utstyrt med video- og varmesøkende kamera som også har visning på fjernkontrollen. Den komplette branntekniske delen er styrt av Rosenbauers nye generasjon CAN-Bus styring LCS 2.0 med digitale betjeningspanel med logiske symboler og norsk tekst.

Kunde: Ofoten Brann IS
Chassis: Scania P450 6x4*4, 450hk, dobbeltkabin CP28
Røykdykkerstoler: 3 stk. Bostrom med integrerte 3-punkt seler
Sandstrøere: Autoline S90
Påbygg: Rosenbauer ILF 7500/300
Slokkearm: Stinger HRET med rekkevidde 16,5 meter opp, 11,4 meter til siden, den er utstyrt med støtteben og kan roteres 360 grader.
Vann/skumkanon: 3000 l/min på slokkearm
Slokkespyd: 1000 l/min på slokkearm
CAN LCS 2,0 styringssystem gir perfekt betjening.
Utvendige nivåmålere for vann og skum LED utførelse
Video- og varmesøkende kamera på slokkearm med visning på trådløs fjernbetjening og i førerhus
Bird view kamerasystem for overvåking av bil fra førerplass
Pumpe: Rosenbauer N35, 35500 l/min ved 10 bar
Skumblandesystem: Rosenbauer Conti CAFS 800 med hydraulisk drevet kompressor
Slangetrommel:50 meter Formtex formfast tekstilslange med elektrisk inntrekk og TwisOff CAFS rør

Levert: 09.2017

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!













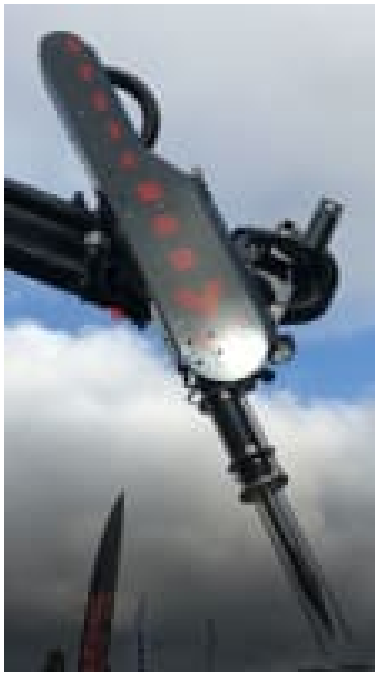







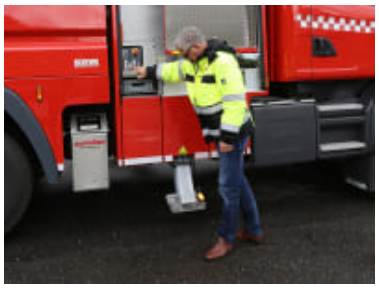







Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=14419