Skogbrannhanske GLOROS F10

Produktnummer: RO142610

Utviklet for skogbrannslukking og tekniske redningsoppdrag
- Litt små i størrelsen, velg et nr. større!




GLOROS F10 er utviklet med tanke på skogbrannslukking, men egner seg like godt til tekniske redningsoppdrag. Hansken er sertifisert i henhold til EN 388 og gir pålitelig beskyttelse mot mekaniske skader som kutt, stikk og skrubbsår, forårsaket av for eksempel fliser, glasskår, skarpe kanter og torner. Dette skyldes et spesialfôr av nylon og glassfiber. Flammehemmende, modifisert akryl i grått og gult beskytter håndbaken.
Selv om hansken ikke er godkjent for brannslukking i bygninger, gir GLOROS F10 beskyttelse mot kortvarig kontakt med gjenstander med temperaturer opptil 100 °C, i samsvar med EN 407.
Håndflaten er laget av slitesterkt okseskinn (fullnarvet) med godt grep, og har ekstra forsterkning mellom tommel og pekefinger. Dette sikrer god komfort samt maksimal bevegelighet, taktil tilbakemelding og følsomhet. Et behagelig fleecefôr transporterer bort fuktighet og varme, noe som er spesielt gunstig ved langvarig bruk. For å hindre at smuss trenger inn i hansken, sitter en mansjett av aramidstoff tett rundt håndleddet. En hempe på mansjetten og en medfølgende karabinkrok gjør det enkelt å feste GLOROS F10 til en innsatsjakke.

1 Flammehemmende modifisert akryl
2 Komfortfleece på innsiden
3 Mansjett i aramid
4 Integrert kuttbeskyttelse av nylon og glassfiber
5 Slitesterkt narvskinn av kveg

Egenskaper: Kuttbeskyttelse og håndflate av ekte skinn
Størrelser: 5 til 13
Vekt per par: 155 gram (størrelse 10)
Sertifisert i henhold til ISO 16073-4, EN 388, EN 407



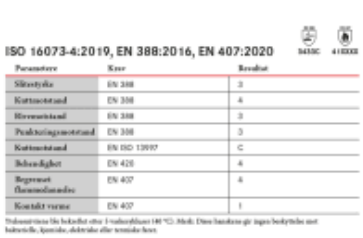


ISO 16073-4:2019, EN 388:2016, EN 407:2020

Parameter	Krav	Resultat
Slitestyrke	EN 388	3
Kuttmotstand	EN 388	4
Rivemotstand	EN 388	3
Punktringsmotstand	EN 388	3
Kuttmotstand	EN ISO 13997	C
Behendighet	EN 420	4
Begrenset flammeutbredelse	EN 407	4
Kontakt varme	EN 407	1

Prøvetemperatur for kontakt varme 1 vurderes ikke ved 100 °C. Merk: Disse hanskene gir ingen beskyttelse mot kuttrisiko, kjemisk, elektrisk eller termisk fare.











Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=RO142610