

IVECO eDaily utstyrsbil med elektrisk drift og beltegående robot til Equinor Kollsnes

Produktnummer: 2195

Industrivernet ved Equinor sitt anlegg på Kollsnes i Øygarden utenfor Bergen har anskaffet seg en brannbil med slokkerobot i elektrisk utgave

Brannbil på Iveco eDaily

Vi har levert en spesialbygget brannbil på Iveco eDaily-chassis til Equinor Kollsnes. Bilen er utrustet med blandt annet den første Rosenbauer RTE multifunksjonsrobot i Norge.

Elektrisk drivlinje

Bilen drives av en elektrisk motor på 140 kW (190 hk) og har tre batterimoduler med en total kapasitet på 111 kWh. Dette gir en rekkevidde på opptil 300 km, avhengig av bruksmønster. Den er utstyrt med en 22 kW AC-lader for normallading og en 80 kW DC-lader.

Tilpasset utstyr og transport

Med et robust chassis og stor nyttelast er eDaily godt egnet for transport av slokkerobot, slanger og annet nødvendig utstyr. Utstyrsrommet er innredet med reoler for enkel organisering, gulv med vinylbelegg og vegger kledd i aluplater for holdbarhet og enkel rengjøring.

Rosenbauer RTE med RM35 – Kompakt og kraftig slokkerobot

Rosenbauer RTE er en fjernstyrt, elektrisk drevet multifunksjonsrobot designet for krevende brann- og redningsoppdrag. Roboten har dimensjoner tilsvarende en standard europalle, med en lengde på 1200 mm og en bredde på 800 mm. Den har god fremkommelighet i ulendt terreng med mulighet til å håndtere hinder på over 20 cm, samt operere i stigninger på mer enn 50 % (26°) og skråninger på opptil 70 % (35°).

Denne modellen er utstyrt med:

- RM35C kanon - Leverer opptil 3800 liter vann eller skum per minutt ved 10 bar.
- Kerasystem - Et kjørekamera og et PTZ-kamera med long-range IR og 31x optisk zoom. Styrt av Incidentshare fra Bliksund, som gir sanntids videostrømming og full oversikt for operatøren via for eksempel en telefon montert på fjernkontrollen.

Tekniske data:

- Størrelse: Lengde 1200 mm, bredde 800 mm.
- Egenvekt: Ca. 375 kg. Totalvekt 1000 kg med nyttelast opptil 625 kg.
- Rekkevidde: Opp til 280 meter.
- Hinder og terreng: Overviner hinder på >20 cm, stigning på >50 % og skråninger på >70 %.
- Drift: To 48V elektriske motorer, trinnløs hastighet opptil 5 km/t.
- Batterier: Fire 12V AGM-batterier med 80 Ah hver


Vi takker for oppdraget og ønsker lykke til med ny bil og robot.

Levert 12.24



Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Equinor Kollsnes
Chassis	Iveco eDaily 72C14E
Drift	Elektrisk
Motor	140 kW / 190 HK
Varsling	Hänsch

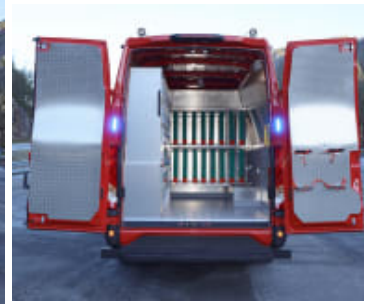



Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2195>