Brannbil på 4x4 Scania NTG chassis til Oslo

Produktnummer: 14651



Vi gratulerer Oslo brann- og redningsetat med en ny brannbil til Smestad brannstasjon. Bilen er den andre av tre vi skal levere på den nye chassisserien fra Scania. Denne gang på et 4x4 chassis. Den er velutstyrt med kombinert pumpe med CAFS skumsystem, hydraulisk vinsj, frontkanon med trådløs betjening, batteridrevet redningsverktøy fra Weber Rescue for å nevne noe.

Vi takker nok en gang for tilliten og ønsker lykke til med ny brannbil!

Bilen er utstyrt med Rosenbauer kombinert brannpumpe NH35 med normal- og høytrykkstrinn med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Rosenbauer Conti CAFS skumblandesystem, samt Rosenbauer RM15C frontkanon.

Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkoplet motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter. Det er mange veituneller med stor trafikkbelastning i Osloområdet, og her vil bilen kunne utføre effektiv førsteinnsats ved brann i bil med hjelp av frontkanonen.

Betjening på oversiktlige LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 2,0 CAN-bus styringssystem med betjening av pumpe og CAFS system direkte på pumpen og panel for betjening av pumpe og frontkanon i førerhuset.

Kunde: Oslo Brann- og redningsetat
Chassis: Scania NTG P450 4x4, 450hk, Automat, konstant firehjulstrekk
Mannskapskabin: Original Scania CP28L, pneumatisk innfellbare speil
Påbygg: Egenes aluminium
Vanntank: Polyetylen 2500 liter
Skumtank: Polyetylen 200 liter
Utvendig nivåmåler i LED teknologi
Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel
Slangetromler: 1 stk. for CAFS anlegg med 40 meter Formtex S 38 med mer og 1 stk. for høytrykk med mulighet for påkopling av slokkespyd med 80 meter 19 mm gummislange
Frontkanon: Rosenbauer RM15C frontkanon med styring fra førerhus
Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon
Navigasjon: Locus
Ryggekamera: Med LCD skjerm integrert i Scania multimediaenhet i dashbordet
Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader
Skumanlegg: Rosenbauer Conti CAFS WR15 LCS 2.0 skumslokkeanlegg med hydraulisk drevet kompressor
Redningsverktøy: Weber Rescue eForce2 batteridrevet på uttrekk
Omfattende innredning med hyller, braketter, utsving og uttrekk.
Hygienevegg

Levert: 06.2019

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!



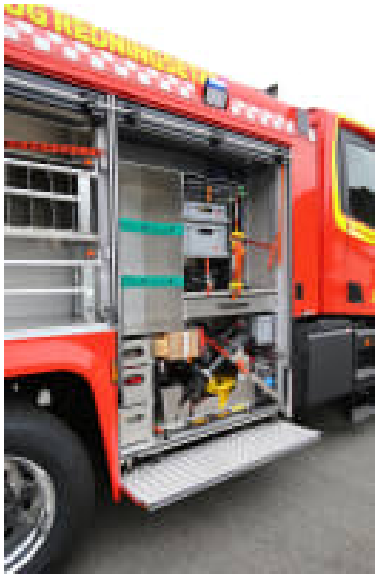
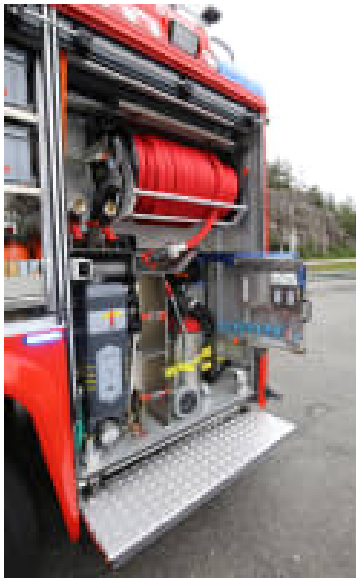

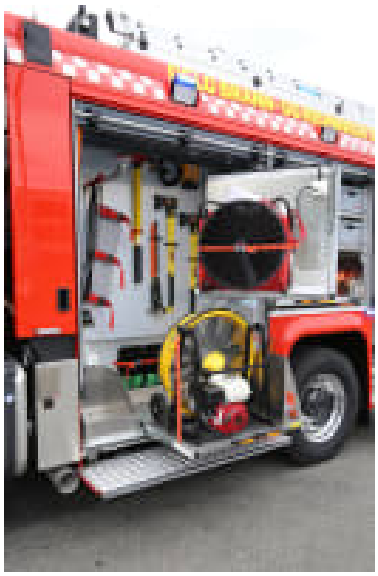






SCANIA

























Utskriftsdato: 24.11.2026





Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=14651