

# Brannbil på Scania 4x4 chassis til Nord-Aurdal

Produktnummer: 14885

Nord-Aurdal Brannvesen har flere brannbiler fra oss i sin stall, og har denne gang investert i ny mannskapsbil. Vi takker for ordren og ønsker lykke til med ny bil.

Bilen har en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Selvbærende aluminiumskarosseri bygget ved vår fabrikk i Norge
- Skaprom i full høyde som gir stort volum for utstyr
- Gjennomgående rom mellom førerhus og påbygg med uttrekk
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Uttrekkbar hygienevegg
- Hekkmontert Rosenbauer brannpumpe med eget høytrykkstrinn og integrert CAFS skumanlegg
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkøpling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 2.0 betjening på pumpe og i førerhus
- Vann- og skumtank i polypropylen varmeisolert og avstemplet inne i påbygget
- Frontmontert vinsj på skreddersydd konsoll
- Kort akselavstand for beste framkommelighet
- Sikker innredning i kabin



Bilen er utstyrt med Rosenbauer kombinert brannpumpe NH35 med normal- og høytrykkstrinn med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Rosenbauer Conti CAFS skumblandesystem.

Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkoplest motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter. Bilen vil kunne utføre effektiv førsteinnsats enten ved høytrykks slangetrommel, eller ved slangetrommel på CAFS anlegget.

Betjening på oversiktlige LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 2,0 CAN-bus styringsystem med betjening av pumpe og CAFS system direkte på pumpe og panel for betjening av brannteknisk utrustning i førerhuset. Det er også trådløs fjernbetjening for den hydrauliske vinsjen.

Kunde: Nord-Aurdal Brannvesen

Chassis: Scania NTG P500B 4x4 HZ, 500hk, Automat, konstant firehjulstrekk med sperrbar senterdifferensial

Mannskapskabin: Original Scania CP28L, "ren sone" med originale bakseter, røykdykkerapparater på uttrekkbar konsoll i påbygg.

Påbygg: Egenes aluminium bygget i Flekkefjord

Vanntank: Polyetylen 2600 liter, varmeisolert avstemplet i påbygget

Skumtank: Polyetylen 200 liter, integrert i vanntanken

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel

Skumanlegg: Rosenbauer Conti CAFS 400 LCS 2.0 skumsløkkeanlegg med hydraulisk drevet kompressor

Slangetrommel: 1 stk. høytrykk med mulighet for påkobling av sløkkespyd med 80 meter 19 mm gummislange, 1 stk. CAFS med formfast tekstilslange Ø32 mm.

Kanon: Rosenbauer Power Stream manuell kanon (2400 l/min) på taket med betjening av ventil og pumpetrykk, det er også nivåmåler for vann og skum.

Blålys: Hånsch LED teknologi i siste generasjon

Ryggekamera: Original Scania med skjerm i dashbordet


Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader.

Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Uttrekkbar hygienevegg med vann og luft, samt dispensere for såpe, desinfeksjonsmiddel og papir.

Lvert: 05.2021

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!

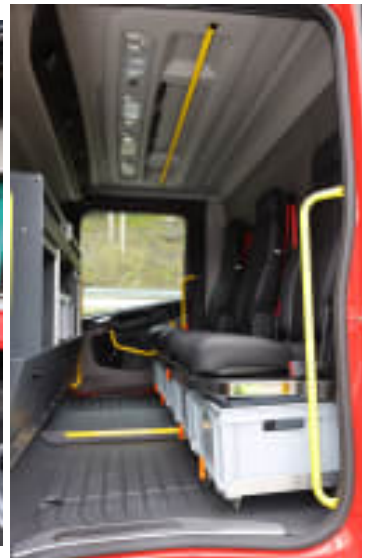



## Kontakt

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)

[www.egenes.as](http://www.egenes.as)

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=14885>