
HP modul for høytrykksvask og trykktest

Produktnummer: RN112636

Tilleggsmodul til Mondiale

Modul HP (høytrykksvask og trykktesting)

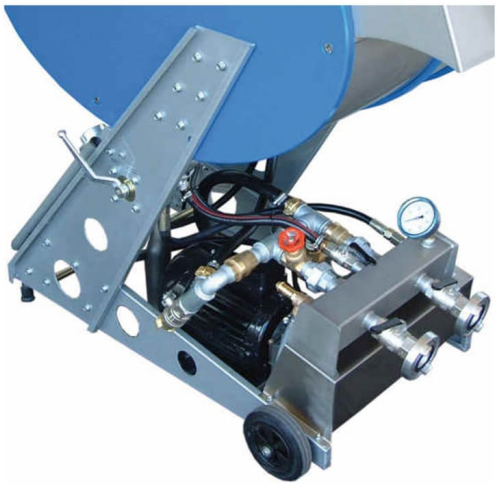

For vask av svært skitne slanger kan du aktivere høytrykksdysene i tillegg til eksisterende vanlige trykkdyser, slik at slangene vil bli vasket svært intensivt, men også på en skånsom måte. I tillegg kan denne modulen brukes som en trykktestenhet med 2 testuttak for trykktesting 2 slanger opp til 16 bar.

Modulen HP består av:

- høytrykkspumpe 5,5 kW

- høytrykksdyser, arbeidstrykk ca. 50 bar

- skille/trykkbeholder med 2 testuttak

- trykkregulator med trykkmåler 76 mm Ø

- overtrykksventil og sikkerhetsventil 16 bar

- inntak med magnetventil 1”

- brakett for modulen

- monteringsbrakett for 4 koblinger

Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=RN112636