Mannskapsbil med COBRA skjærslukker til Brannvesenet Midt IKS

Produktnummer: 2256



Vi gratulerer Brannvesenet Midt IKS i Steinkjer med ny Egenes brannbil og takker for oppdraget!

Brannvesenet Midt IKS hadde behov for en ny mannskapsbil, og vi er glade for at valget falt på en norskbygget bil fra Flekkefjord.

Bilen har en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Selvbærende aluminiumskarosseri bygget ved vår fabrikk i Flekkefjord
- Skaprom i full høyde som gir stort volum for utstyr
- Gjennomgående rom mellom førerhus og påbygg med plass for røykdykkerapparater og reserveflasker
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Hekkmontert Rosenbauer brannpumpe i støysvak utgave uten girkasse
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 3.0 betjening på pumpe og i førerhus
- Vanntank og skumtank i polypropylen varmeisolert og avstemplet inne i påbygget
- Vinsj på skreddersydd konsoll
- Kort akselavstand for beste framkommelighet
- Sikker innredning i kabin

Bilen er utstyrt med Rosenbauer kombinert brannpumpe NH35 med normal- og høytrykksdel med en nominelle ytelser på hhv. 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Maksimal ytelse er på hele på ca. 4200 l/min. Den er også utrustet med COBRA skjærslukker. Pumpene er utstyrt med varmekappe tilkoplet motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter.

Betjening på Rosenbauer LCS 3.0 CAN-bus styringssystem med 10 tommers LCD-skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger direkte på pumpen og i førerhuset.

Kunde: Brannvesenet Midt IKS
Chassis: Scania P420B 4x4, 420hk, Automat
Mannskapskabin: Original Scania CP28L, med 5 standard seter
Påbygg: Egenes aluminium bygget i Flekkefjord
Vann-/skumtank: Polypropylen 3000/200 liter, varmeisolert avstemplet i påbygget
Utvendig nivåmåler i LED teknologi
Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 3.0 CAN bus styringspanel
Skumblander: Rosenbauer Fix-Mix 2.0A skumblandesystem som gir nøyaktig innblanding av skum i 1 og 3% på normaltrykksdel og 3% på høytrykksdel
Skjærslukker: Cobra med støy og varmeisolert høytrykkspumpe.
Slangetrommel høytrykk: 2 stk. tromler med formfast gummislange
Slangetrommel skjærslukker: 1 stk. trommel med formfast gummislange
Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon
Pneumatisk lysmast med 24V LED lyskastere på tilt-turn enhet
Redningsverktøy: Weber SmartForce batteridrevet hydraulisk verktøy med Milwaukee M18 batterier
Batteriverktøy: Milwaukee verktøy med samme M18 batteri som på redningsverktøy
Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.
Elektriske takstativer for stige og kasse, samt oppfellbart rekkverk på taket.
Uttrekkbar hygienevegg med dispensere, luft og vann, samt akutt førstehjelpsutstyr

Levert: 03.2026

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!

Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Brannvesenet Midt IKS
Chassis	Scania P420B 4x4 HZ
Drift	4x4
Motor	420 hk
Girkasse	Allison automat
Påbygg	Egenes aluminium
Vanntank	3000
Skumtank	200
Pumpe	Rosenbauer NH35
Skjæreslukker	COBRA
Skumblander	Rosenbauer Fix-Mix
Vinsj	5,4 tonn hydraulisk
Varsling	Hänsch















MIDT IKS

BRANNVESENET




MIDT IKS







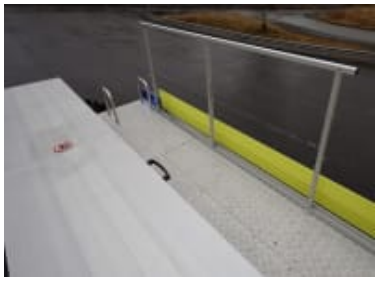

BA 50375





BA 50375


Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=2256